


LWL Spleißbox Novuslan 24xLCdx Shutter E9 APC8°

iv.sys Novuslan Spleißbox 24xLC DX APC E9, 1HE ausziehbar. Die iv.sys Novuslan Spleißbox wird nach Kundenwunsch spleißfertig bestückt. Die Box ist ausziehbar und stufenlos verstellbar. Die Pigtails sind gemäß DIN Farbcodierung in die Kupplungen gesteckt und spleißfertig in der Spleißkassette eingelegt.

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Frontplatte: 19" (483mm) mit montierten LC DX Kupplungen
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Zugentlastung: über PG Verschraubung und Kabelbinder
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen | 2 Einführungen stufenlos 0-90°en
- 19 Zoll Montage: Stufenlos tiefenverstellbar
- 1HE
- Maße: H 44,45 (1HE) x B 483mm (19") x T 244mm

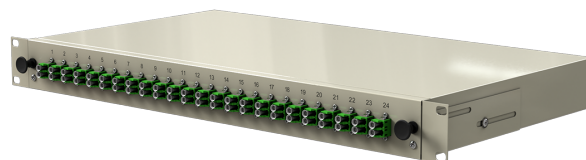

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 / +80° C
- Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,2dB APC 0,3dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 55dB APC 70dB

Lieferumfang:

Spleißbox mit Deckel spleißfertig konfektioniert mit LC duplex Kupplungen und Pigtails 1 x PG Verschraubung Spleißkassette mit Deckel und Spleißkamm Verpackt im Karton

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVBNE924LCDXAPCGCS	4260330262165	grau	3.8kg