

## OpDAT Patchkabel E2000-D PC/LC-D PC OM4 1,0m

- Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4
- Multimodefaser OM4, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2; Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm
- Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig
- Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung
- 100 % geprüft

Mechanische Bewertung nach: MICE M1

Ingress Bewertung nach: MICE I1

Climatic Bewertung nach: MICE C1

Elektromagnetische Bewertung nach MICE: E3

Beschaltung: gekreuzt

Farbe: aqua

Faser-Modentyp: Multimode

Faser-Klasse: OM4

Kabeltyp: Duplex-Kabel

Faseraufbau 50/125 µm

Anschlussstechnik Schnittstelle 1 E2000-D /PC

Anschlussstechnik Schnittstelle 2 LC-D /PC

### Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung max. 0,4 dB

Rückflussdämpfung min. 35 dB

### Mechanische Eigenschaften

Zugentlastung Aramidfasern

Biegeradius bei Installation 15 mm

Biegeradius bei Installation 0,591 in.

Biegeunempfindlichkeit: ja

Flammwidrigkeit: ja

Halogenfreiheit: ja

RoHS konform

Temperatur - Lager °C -10 °C - 60 °C

Temperatur - Lager °F 14 °F - 140 °F

Temperatur - Betrieb °C -10 °C - 60 °C

Temperatur - Betrieb °F 14 °F - 140 °F

Temperatur - Installation °C -10 °C - 60 °C

Temperatur - Installation °F 14 °F - 140 °F

Normen/Bestimmungen


Universelle Gebäudeverkabelung

Allgemeine Anforderungen ISO/IEC 11801

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern IEC

61754-4/ IEC 61754-6

Lichtwellenleiter: LWL-Innenkabel

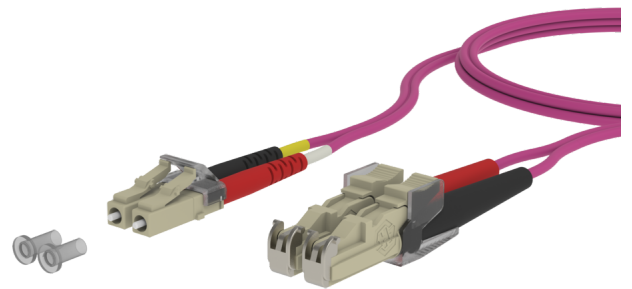

### Lieferumfang:

OpDAT Patchkabel E2000-D PC - LC-D PC OM4 1,0m

### Technische Daten:

| Art.-Nr.     | EAN | Farbe        | Gewicht |
|--------------|-----|--------------|---------|
| 151S1JOMO10E |     | erikaviolett | 0.008kg |