

## LWL Patchkabel SC/STdx OM4 2,00m

Die iv.sys Figure 8 Patchkabel können einfach verlegt werden. LWL-Rangier- oder Patchkabel werden hauptsächlich an Patchfeldern oder zur Verbindung zwischen Anschlussdosen und Endgeräten verwendet.

### Mechanische Eigenschaften


- Stecker A: SC nach IEC 61754-4 mit Keramik Ferrule
- Stecker B: ST nach IEC 61754-2 mit Keramik Ferrule
- Knickschutz: zweifarbig
- Kabel: I-VH Zipcord ca. 3x6mm, halogenfrei
- Zugentlastung: Aramid (Kevlar)
- Steckzyklen: > 1000

### Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -5 / +55° C
- Lagertemperatur: -30 / +70° C

### Optische Eigenschaften

- Einfügedämpfung: <0,4dB
- Rückflussdämpfung: > 30dB
- IL nach IEC 61300-3-4
- RL nach IEC 61300-3-6

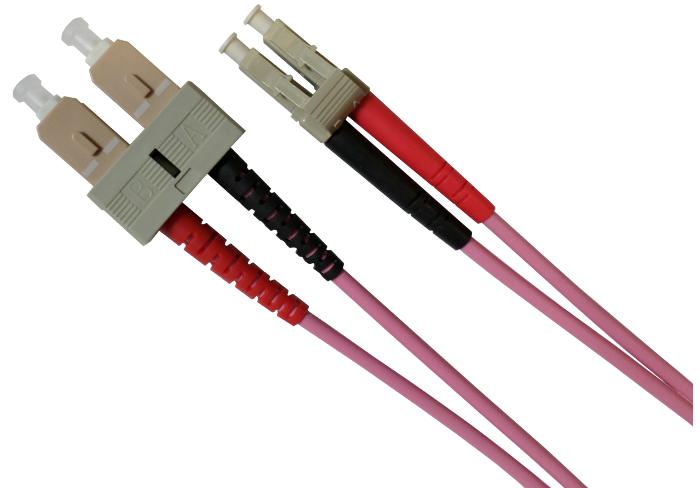

### Lieferumfang:

LWL Patchkabel mit Messprotokoll im Beutel

### Technische Daten:

| Art.-Nr.         | EAN           | Farbe        | Gewicht |
|------------------|---------------|--------------|---------|
| IV8OM4MSCST02,00 | 4260330261700 | erikaviolett | 0kg     |