Datenblatt



Kupferpatchkabel Cat.6 TM21 FlexBoot 10,0m rot

Artikelbeschreibung:

Dieses hochwertige Cat.6 Kupfer-Patchkabel mit 10 Metern Länge eignet sich perfekt für zuverlässige Verbindungen in Netzwerken mit bis zu 1 Gbit/s. Dank der TM21-Steckverbinder und der FlexBoot-Technologie ist das Kabel besonders robust und leicht zu verlegen – selbst bei engen Platzverhältnissen.



Spezifikationen

Mechanisch Eigenschaften:

• Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG26/7

Schirmung: S-FTP / PIMFMantel: LSHF Halogenfrei

Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B
Stecker: 2xRJ45 TM21 mit Flex Cover

Außenmantel Ø: 6,0 mm
Frequenzen: 250 MHz
Steckzyklen: 750

• Normen: ISO/IEC 11801, IEC 60332-3, IEC 61034; EIA/TIA 568-B

4PPoE nach IEEE802.3bt
PoE+ nach IEEE802.3at
PoE nach IEEE802.3af
Kabelfarbe: grün

• Farbe Knickschutz: grün


Thermische Eigenschaften:
• Betriebstemperatur: -20 bis +60°

Elektrische Eigenschaften:

Spannung: 125V ACStrombelastbarkeit: 1A

Lieferumfang

Cat.6 TM21 Patchkabel 10,00m

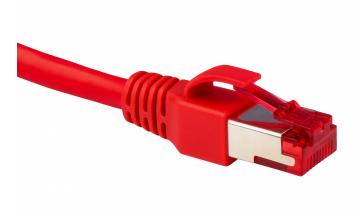

Spezifikationen

Mechanisch Eigenschaften:

• Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG26/7

Schirmung: S-FTP / PIMFMantel: LSHF Halogenfrei

Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568BStecker: 2xRJ45 TM21 mit Flex Cover

Außenmantel Ø: 6,0 mm
Frequenzen: 250 MHz
Steckzyklen: 750

• Normen: ISO/IEC 11801, IEC 60332-3, IEC 61034; EIA/TIA 568-B

4PPoE nach IEEE802.3btPoE+ nach IEEE802.3atPoE nach IEEE802.3af

• Kabelfarbe: grün

• Farbe Knickschutz: grün

Thermische Eigenschaften:

• Betriebstemperatur: -20 bis +60°

Elektrische Eigenschaften:

Spannung: 125V ACStrombelastbarkeit: 1A

Mechanisch Eigenschaften:

• Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG26/7

Schirmung: S-FTP / PIMFMantel: LSHF Halogenfrei

Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B
Stecker: 2xRJ45 TM21 mit Flex Cover

Außenmantel Ø: 6,0 mmFrequenzen: 250 MHz

• Steckzyklen: 750

Normen: ISO/IEC 11801, IEC 60332-3, IEC 61034; EIA/TIA 568-B

4PPoE nach IEEE802.3btPoE+ nach IEEE802.3at

• PoE nach IEEE802.3af

• Kabelfarbe: grün

• Farbe Knickschutz: grün

Thermische Eigenschaften:

• Betriebstemperatur: -20 bis +60°

Elektrische Eigenschaften:

Spannung: 125V ACStrombelastbarkeit: 1A

Lieferumfang

Cat.6 TM21 Patchkabel 10,00m

Technische Daten:

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVPKCAT6TM21FB-10.00RO			0kg