Datenblatt

# OpDAT Patchkabel E2000-D APC/LC-D PC OS2 30,0m

• Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2
• Singlemodefaser OS2, E9/125 ?m biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu
G.652.D
• Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm
• Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig
• Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung
• 100 % geprüft

Mechanische Bewertung nach: MICE M1
Ingress Bewertung nach: MICE I1
Climatic Bewertung nach: MICE C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE: E3
Beschaltung: gekreuzt
Farbe: gelb
Faser-Modentyp: Singlemode
Faser-Klasse: OS2
Kabeltyp: Duplex-Kabel
Faseraufbau 9/125 ?m
Anschlusstechnik Schnittstelle 1 LC-D /PC
Anschlusstechnik Schnittstelle 2 E2000-D /APC
Ferrulendurchmesser 2,5 mm

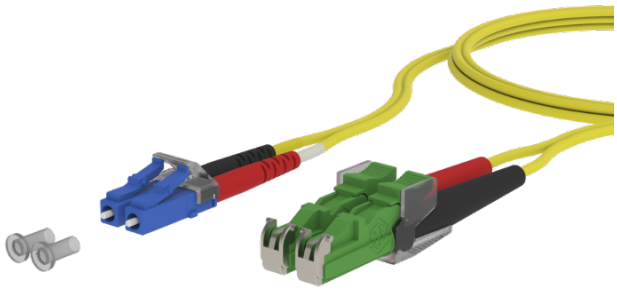

**Optische Eigenschaften**
Einfügedämpfung max. 0,3 dB
Rückflussdämpfung min. 50 dB

**Mechanische Eigenschaften**
Zugentlastung Aramidfasern
Biegeradius bei Installation 15 mm
Biegeradius bei Installation 0,591 in.
Biegeunempfindlichkeit: ja
Flammwidrigkeit: ja
Halogenfreiheit: ja
RoHS konform
Temperatur - Lager °C -10 °C - 60 °C
Temperatur - Lager °F 14 °F - 140 °F
Temperatur - Betrieb °C -10 °C - 60 °C
Temperatur - Betrieb °F 14 °F - 140 °F
Temperatur - Installation °C -10 °C - 60 °C
Temperatur - Installation °F 14 °F - 140 °F
Normen/Bestimmungen
Universelle Gebäudeverkabelung
Allgemeine Anforderungen ISO/IEC 11801
Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern IEC 61754-15
Lichtwellenleiter: LWL-Innenkabel

## Lieferumfang:

OpDAT Patchkabel E2000 APC - LC-DPC 30,0m

## Technische Daten:

| Art.-Nr. | EAN | Farbe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 151P1JOMAC0E | | gelb | 0.24kg |