
Datenblatt

OpDAT Patchkabel E2000-D PC/LC-D PC OM4 2,0m

- Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4
- Multimodefaser OM4, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2; Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm
- Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig
- Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung
- 100 % geprüft

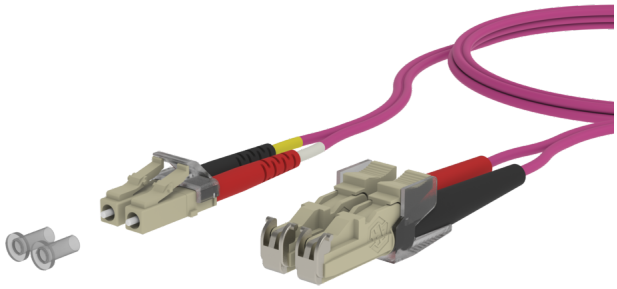

Mechanische Bewertung nach: MICE M1
Ingress Bewertung nach: MICE I1
Climatic Bewertung nach: MICE C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE: E3
Beschaltung: gekreuzt
Farbe: aqua
Faser-Modentyp: Multimode
Faser-Klasse: OM4
Kabeltyp: Duplex-Kabel
Faseraufbau 50/125 ?m
Anschlusstechnik Schnittstelle 1 E2000-D /PC
Anschlusstechnik Schnittstelle 2 LC-D /PC

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung max. 0,4 dB
Rückflussdämpfung min. 35 dB

Mechanische Eigenschaften

Zugentlastung Aramidfasern
Biegeradius bei Installation 15 mm
Biegeradius bei Installation 0,591 in.
Biegeunempfindlichkeit: ja
Flammwidrigkeit: ja
Halogenfreiheit: ja
RoHS konform
Temperatur - Lager °C -10 °C - 60 °C
Temperatur - Lager °F 14 °F - 140 °F
Temperatur - Betrieb °C -10 °C - 60 °C
Temperatur - Betrieb °F 14 °F - 140 °F
Temperatur - Installation °C -10 °C - 60 °C
Temperatur - Installation °F 14 °F - 140 °F
Normen/Bestimmungen
Universelle Gebäudeverkabelung
Allgemeine Anforderungen ISO/IEC 11801
Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern IEC 61754-4/ IEC 61754-6
Lichtwellenleiter: LWL-Innenkabel

Lieferumfang:

OpDAT Patchkabel E2000-D PC - LC-D PC OM4 2,0m

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
151S1JOMO20E		erikaviolett	0.016kg