


OpDAT Patchkabel E2000-D APC/E2000-D APC OS2 10,0m

- Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2
- Singlemodedefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D
- Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm
- Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig
- Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung
- 100 % geprüft

Mechanische Bewertung nach: MICE M1
 Ingress Bewertung nach: MICE I1
 Climatic Bewertung nach: MICE C1
 Elektromagnetische Bewertung nach MICE: E3
 Beschaltung: gekreuzt
 Farbe: gelb
 Faser-Modentyp: Singlemode
 Faser-Klasse: OS2
 Kabeltyp: Duplex-Kabel
 Schliffart APC (Angled Physical Contact)
 Faseraufbau 9/125 µm
 Anschlusstechnik Schnittstelle 1 E2000-D
 Anschlusstechnik Schnittstelle 2 E2000-D
 Ferrulendurchmesser 2,5 mm

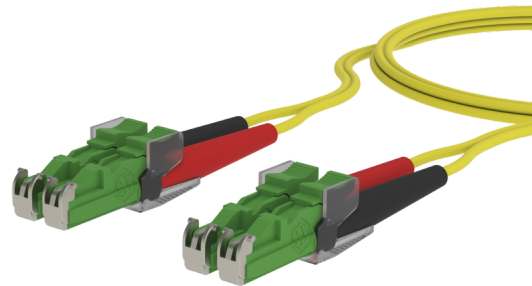

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung max. 0,3 dB
 Rückflussdämpfung min. 65 dB

Mechanische Eigenschaften

Zugentlastung Aramidfasern
 Biegeradius bei Installation 15 mm
 Biegeradius bei Installation 0,591 in.
 Biegeunempfindlichkeit: ja
 Flammwidrigkeit: ja
 Halogenfreiheit: ja
 RoHS konform
 Temperatur - Lager °C -10 °C - 60 °C
 Temperatur - Lager °F 14 °F - 140 °F
 Temperatur - Betrieb °C -10 °C - 60 °C
 Temperatur - Betrieb °F 14 °F - 140 °F
 Temperatur - Installation °C -10 °C - 60 °C
 Temperatur - Installation °F 14 °F - 140 °F
 Normen/Bestimmungen
 Universelle Gebäudeverkabelung
 Allgemeine Anforderungen ISO/IEC 11801
 Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern IEC 61754-15
 Lichtwellenleiter: LWL-Innenkabel

Lieferumfang:

OpDAT Patchkabel E2000 APC - E2000APC 10,0m

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
151P1MAMAA0E		gelb	0.045kg