Datenblatt

U-DQ(ZN)BH 4G50/125 OM3 LC/LC 60,00m

Vorkonfektioniertes LWL-Universalkabel U-DQ(ZN)BH OM3 mit 4 Fasern und LC/LC-Steckverbindern. Ideal für den Innen- und Außenbereich, montagefertig inklusive Messprotokoll. Nicht für die direkte Erdverlegung geeignet.

- LWL-Universalkabel U-DQ(ZN)BH OM3 50/125 µm
- 4-fasrig, Multimode 50/125 µm, Kategorie OM3
- Vorkonfektioniert mit LC/LC-Steckverbindern
- Einzelkabel alphabetisch gekennzeichnet
- Kabelpeitschen ca. 100 cm lang
- Übergangsmuffe Durchmesser: 17 mm
- Empfehlung für Leerrohre: M32
- Lieferung montagefertig inkl. Messprotokoll
- Universalkabel mit zentraler Bündelader für Innen- und Außenbereich
- Nicht für direkte Erdverlegung geeignetZugkraft Verlegung: 1750 N
- Minimaler Biegeradius: 140 mm
- Außenmantel: Ø 7,0 mm, blau
- UV-beständig, halogenfrei, metallfrei, längswasserdicht
- Mit Nagetierschutz

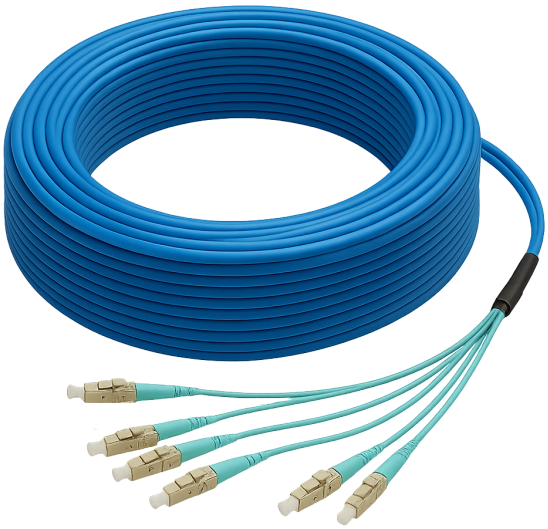

Thermische Eigenschaften

- Lagerung: -40°C bis +60°C
- Installation: -15°C bis +40°C
- Betrieb: -30°C bis +60°C.

Optische Eigenschaften

- Einfügedämpfung: <0,3dB
- Rückflussdämpfung: > 25dB
- IL nach IEC 61300-3-4
- RL nach IEC 61300-3-6
- Dämpfungswerte: ? 3,5dB/km @850nm / ? 1,5dB/km @1300nm

Lieferumfang:

Konfektioniertes LWL Kabel als Ring oder auf einer Trommel

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVU4OM3LCLC60,00			0kg