
Datenblatt

LWL Patchkabel LC/LCdx OM3 7,00m

Die iv.sys Figure 8 Patchkabel können einfach verlegt werden. LWL-Rangier- oder Patchkabel werden hauptsächlich an Patchfeldern oder zur Verbindung zwischen Anschlussdosen und Endgeräten verwendet.

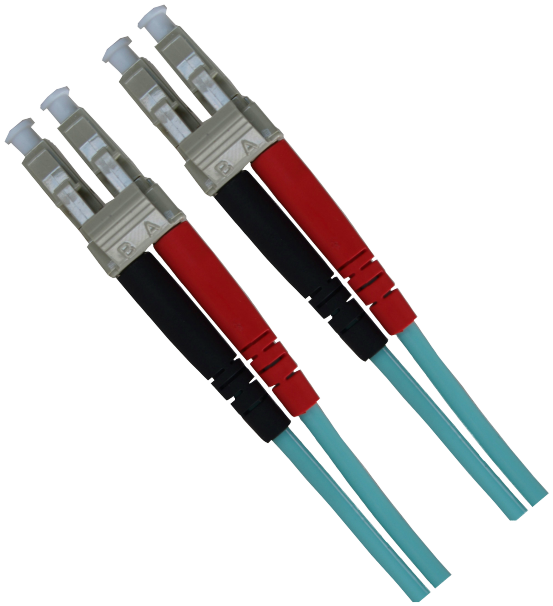

Mechanische Eigenschaften

- Stecker: 2x LC nach IEC 61754-20 mit Keramik Ferrule
- Knickschutz: zweifarbig
- Kabel: I-VH Zipcord ca. 3x6mm, halogenfrei
- Zugentlastung: Aramid (Kevlar)
- Steckzyklen: > 1000
- Biegeradius verlegt: 60mm
- Biegeradius bei Zug: 120mm

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -5 / +55° C
- Lagertemperatur: -30 / +70° C

Optische Eigenschaften

- Einfügedämpfung: <0,4dB
- Rückflussdämpfung: > 30dB
- IL nach IEC 61300-3-4
- RL nach IEC 61300-3-6

Lieferumfang:

LWL Patchkabel mit Messprotokoll im Beutel

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IV8OM3ALCLC07,00	4260330260239	aqua	0.13kg