


Spleißverteiler für Hutschiene mit 6xLCdx E9

Die iv.sys Hutschienen-Spleißverteiler können auf alle üblichen Tragschienen TH35 montiert werden. Mit dem Spleißverteiler wird eine Realisierung von Glasfaseranschlüssen in einer Elektrounterverteilung ermöglicht. Die Pigtaills sind gemäß DIN Farbcodierung in die Kupplungen gesteckt und spleißfertig in der Spleißkassette eingelegt. Kabeleinführung von oben/unten. Inkl. Belende

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Frontplatte: mit montierten LC duplex Kupplungen
- Pigtaills: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304 in Kassette eingelegt
- Zugentlastung: über PG Verschraubung
- Kabeleinführung: 2 mögliche Einführungen
- Maße: H 50 x B 128 x T 132,5 mm

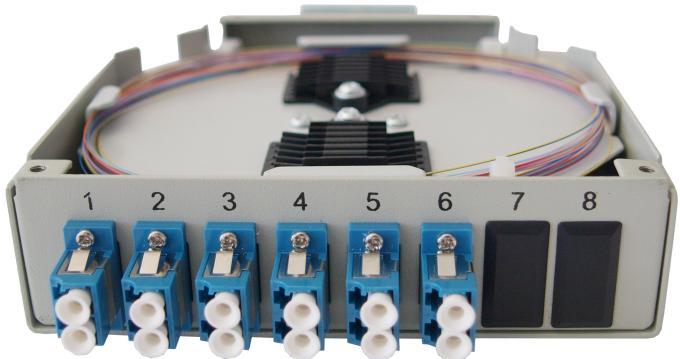

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 / +80° C
- Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,5dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 40dB

Lieferumfang:

iv.sys LWL Spleißverteiler im Karton. Spleißfertig bestückt mit Kupplungen und Pigtaills

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVSPVTE906LCDXBC			0kg