


OpDAT Patchkabel E2000-D APC/E2000-D APC OS2 15,0m

- Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2
- Singlemodedefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D
- Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm
- Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig
- Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung
- 100 % geprüft

Mechanische Bewertung nach: MICE M1
Ingress Bewertung nach: MICE I1
Climatic Bewertung nach: MICE C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE: E3
Beschaltung: gekreuzt
Farbe: gelb
Faser-Modentyp: Singlemode
Faser-Klasse: OS2
Kabeltyp: Duplex-Kabel
Schliffart APC (Angled Physical Contact)
Faseraufbau 9/125 µm
Anschlussstechnik Schnittstelle 1 E2000-D
Anschlussstechnik Schnittstelle 2 E2000-D
Ferrulendurchmesser 2,5 mm

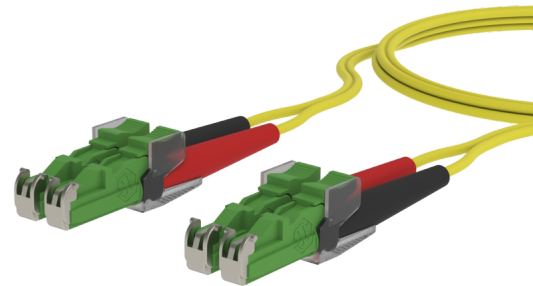

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung max. 0,3 dB
Rückflussdämpfung min. 65 dB

Mechanische Eigenschaften

Zugentlastung Aramidfasern
Biegeradius bei Installation 15 mm
Biegeradius bei Installation 0,591 in.
Biegeunempfindlichkeit: ja
Flammwidrigkeit: ja
Halogenfreiheit: ja
RoHS konform
Temperatur - Lager °C -10 °C - 60 °C
Temperatur - Lager °F 14 °F - 140 °F
Temperatur - Betrieb °C -10 °C - 60 °C
Temperatur - Betrieb °F 14 °F - 140 °F
Temperatur - Installation °C -10 °C - 60 °C
Temperatur - Installation °F 14 °F - 140 °F
Normen/Bestimmungen
Universelle Gebäudeverkabelung
Allgemeine Anforderungen ISO/IEC 11801
Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern IEC 61754-15
Lichtwellenleiter: LWL-Innenkabel

Lieferumfang:

OpDAT Patchkabel E2000 APC - E2000APC 15,0m

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
151P1MAMAA5E		gelb	0.068kg