

## LWL Patchkabel SC/STdx OM1 01,00m

Die iv.sys Figure 8 Patchkabel können einfach verlegt werden. LWL-Rangier- oder Patchkabel werden hauptsächlich an Patchfeldern oder zur Verbindung zwischen Anschlussdosen und Endgeräten verwendet.

### Mechanische Eigenschaften


- Stecker A: SC nach IEC 61754-4 mit Keramik Ferrule
- Stecker B: ST nach IEC 61754-2 mit Keramik Ferrule
- Knickschutz: zweifarbig
- Kabel: I-VH Zipcord ca. 3x6mm, halogenfrei
- Zugentlastung: Aramid (Kevlar)
- Steckzyklen: > 1000

### Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -5 / +55° C
- Lagertemperatur: -30 / +70° C

### Optische Eigenschaften

- Einfügedämpfung: <0,4dB
- Rückflusdämpfung: > 30dB

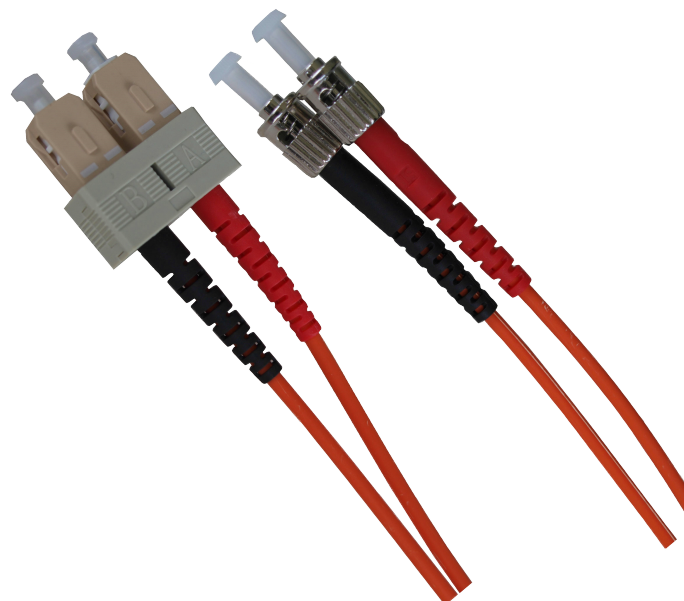

### Lieferumfang:

LWL Patchkabel mit Messprotokoll im Beutel

### Technische Daten:

| Art.-Nr.         | EAN | Farbe  | Gewicht |
|------------------|-----|--------|---------|
| IV8625OSCST01,00 |     | orange | 0.038kg |